


Sunlite

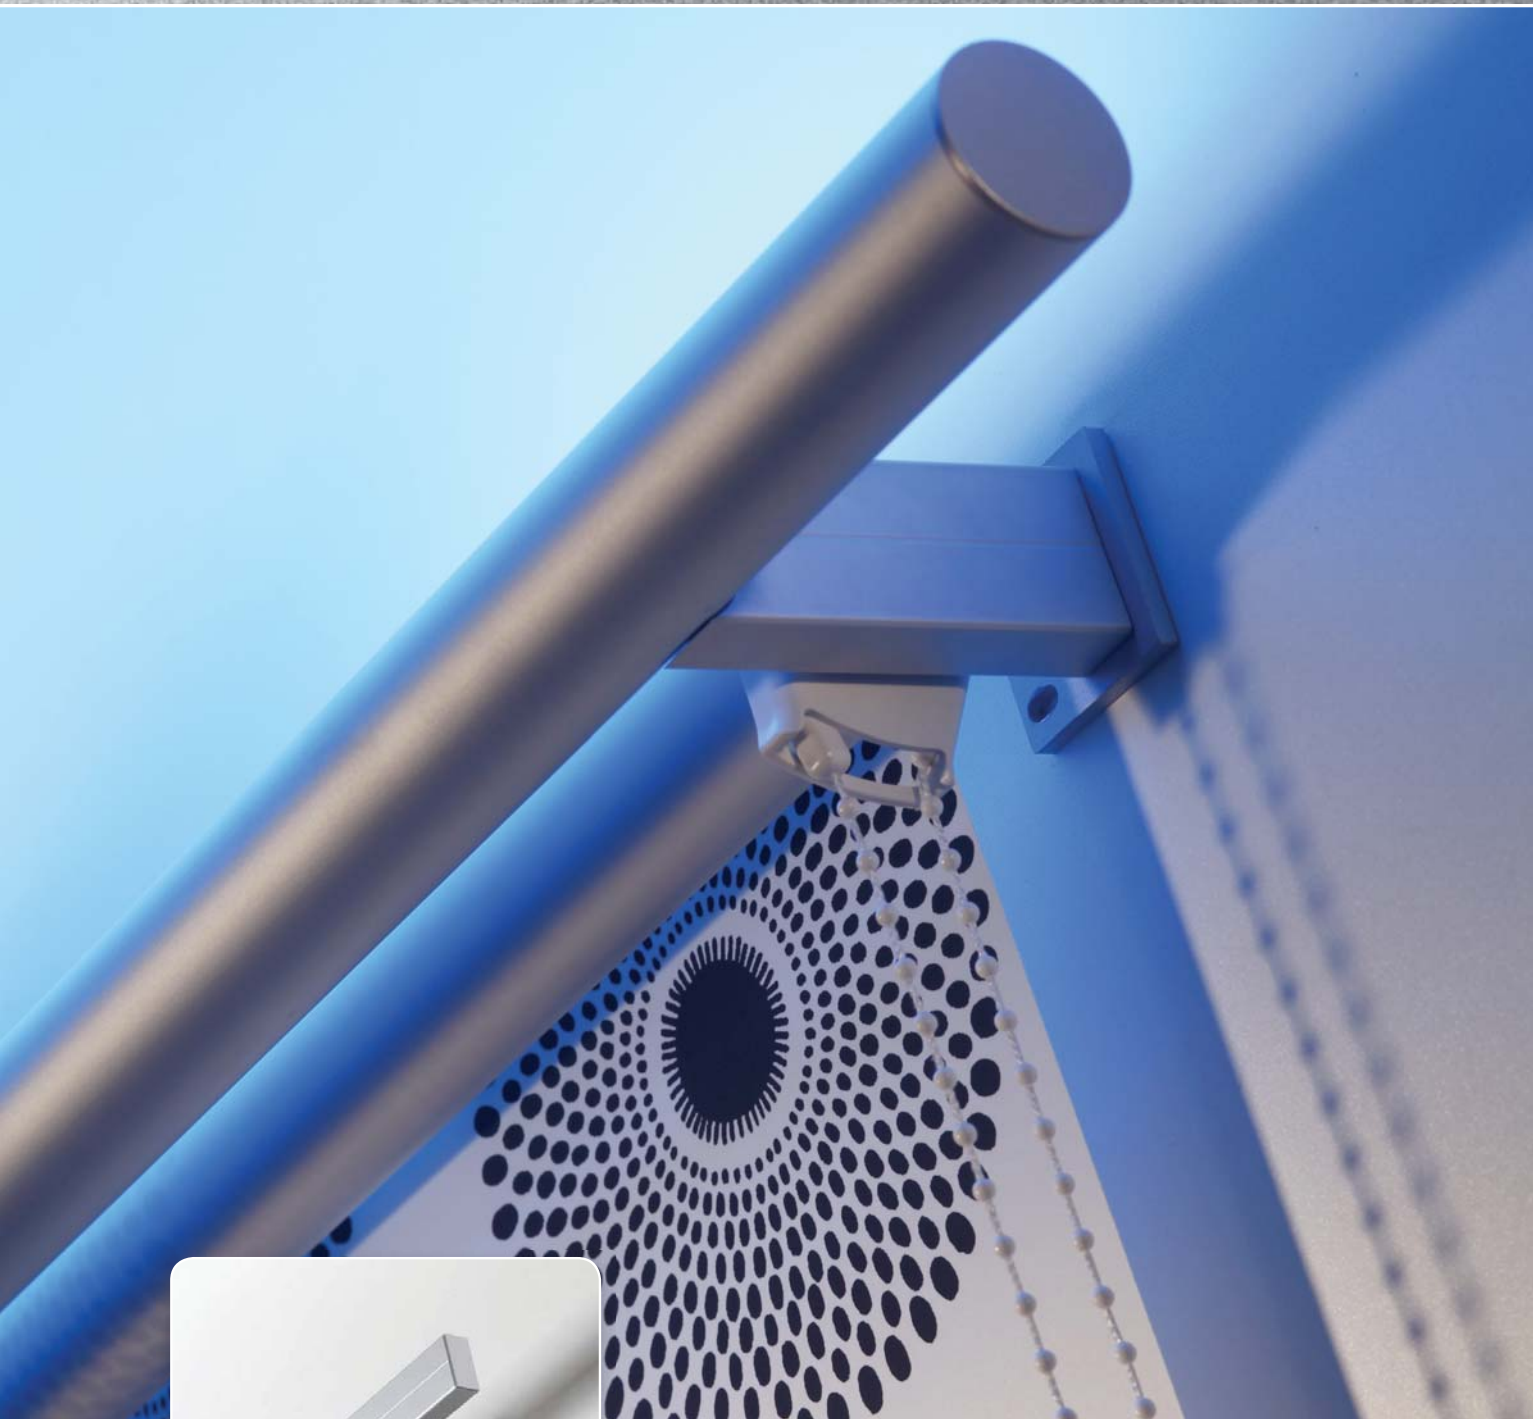


- ▲ Luxusní doplněk interiéru
- ▲ Moderní design
- ▲ Dvě varianty provedení – ozdobná kulatá a plochá lišta
- ▲ Led-diodové osvětlení umístěné v horní liště
- ▲ Možnost regulace intenzity světla
- ▲ Snadná montáž do stropu nebo na stěnu
- ▲ Široká škála barevných odstínů látek


isotra *Quality*

Interiérová roleta Rollite

Základní specifikace produktu

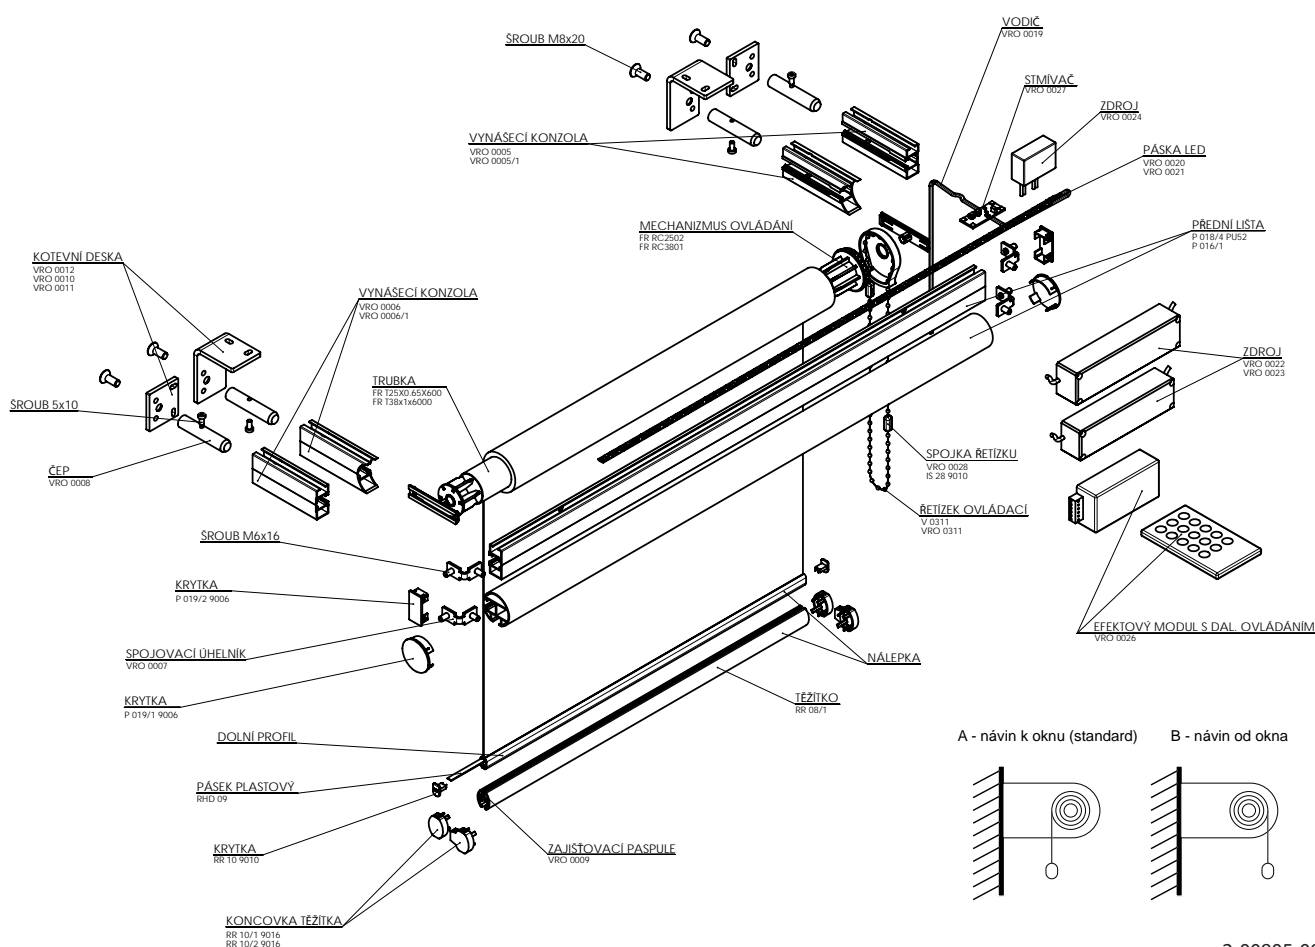

A - návin k oknu (standard) B - návin od okna



2-00805-0000

Ovládání manuální

hrubý řetízek $\varnothing 4,5$ pro vytahování a stahování rolety (plastový řetízek, kovový řetízek)

Specifikace

	Ozdobná lišta kulatá *	Ozdobná lišta plochá *	Trubka tenká	Trubka hrubá	Dolní profil		Brzda	Atypy	Montáž
Obchodní název	P 018/4	P 016/1	RR 15	RR 15/1	RR 08	RR 08/1	standardně	ne	před okenní otvor (stěna) do okenního otvoru (strop)
Rozměr (mm)	$\varnothing 41$	20 x 39	$\varnothing 25 \times 0,5$	$\varnothing 38 \times 1,1$	15 x 10	23 x 19			
Materiál	Al	Al	Al	Al	Al	Al			
Barva	elox		stříbrná		elox				
	RAL 9010 bílá				RAL 9010 bílá				

* Do ozdobné horní lišty (podél její horní nebo spodní části) může být zakomponován led-diodový pásek, který vydává bílé nebo barevné RGB světlo, jehož intenzitu si můžete libovolně regulovat.

K ovládání intenzity osvětlení slouží: stmívač nebo dálkový ovladač s přijímačem. Plastové komponenty v barvě bílé a šedé. Plastový řetízek pouze v barvě bílé.

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	max. výška (mm)	max. garantovaná plocha
300	2400 (pro $\varnothing 38$)	1700	3 m ²
300	1400 (pro $\varnothing 25$)	1700	3 m ²

Poznámka: Od 300 mm do 1390 mm šířky a do 1700 mm výšky je použita navijecí trubka o průměru 25 mm. Od šířky 1400 mm je použita navijecí trubka o průměru 38 mm.

Elektropříslušenství	
Zdroj, 12V 8)	18W do 2,4m
Zdroj, 12V	35W do 4,5m 60W do 8m
Stmívač ***	
Dálkový ovladač 9) +	přijímač 2A - do 9m přijímač 4A - do 19m

*** plošný spoj určený do zástavby jakéhokoli vypínače bez aretace
8) zdroj do zaomítací krabice, do max. šířky roletky 2,4m
9) Krycí profil s RGB osvětlením, ovládání lze pouze dálkovým ovládačem. Přijímač 2A do 9m délky LED pásku, přijímač 4A do 19m délky LED pásku.